


PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr TT-CD ONE TRP, $Q_{min}=12,5$ l/h

maddalena
since 1919

porovnání tolerančních polí u klasického "antimagnetického" vodoměru (metr. tř. B) a PŘESNÉHO NEOVLIVNITELNÉHO vodoměru (dle MID), uváděné zaručené hodnoty jsou z typ. schválení

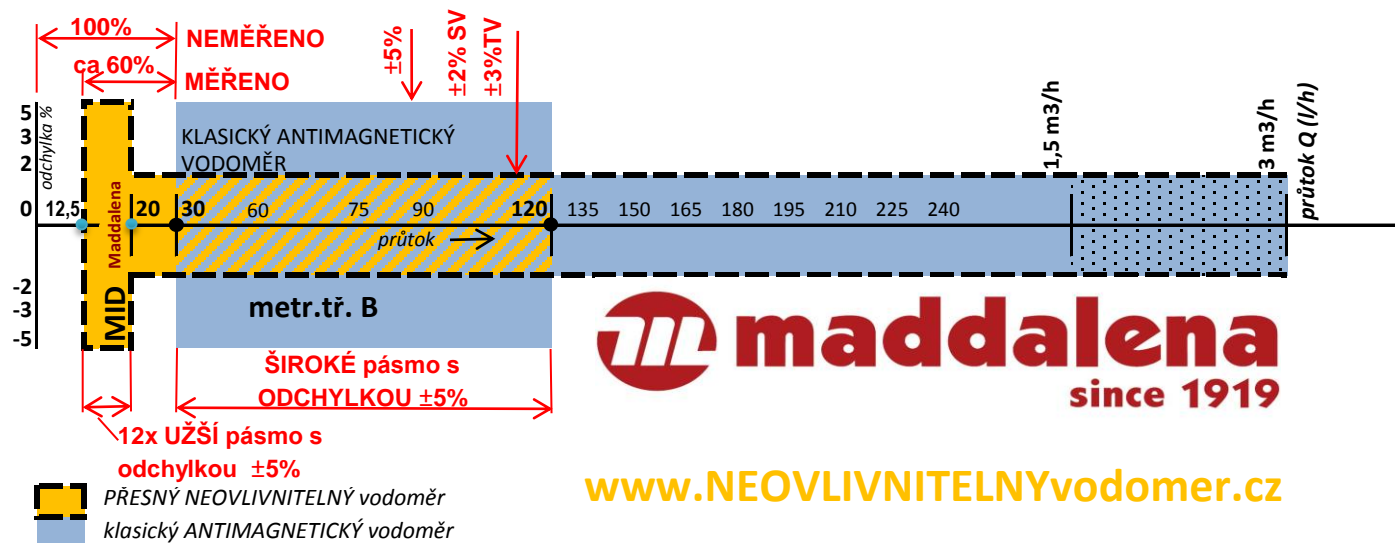

NEJPŘESNĚJŠÍ měření v pásmu nízkých průtoků, $Q_{min}=12,5$ l/h (rozběh, doběh, malé odběry)

NEOVLIVNITELNÝ vodoměr TT-CD ONE TRP přesně měří cca 60% z oblasti nízkých průtoků, které klasické antimagnetické vodoměry nejsou schopné měřit s tolerancí ±5%

- klasický antimagnetický vodoměr má minimální zaručený průtok $Q_{min}=30$ l/h (metr. tř. B, poloha horizontální), pásmo 0-30 l/hod (100%) je NEMĚŘENÉ se zaručenou tolerancí 5% nebo VŮBEC - ROZDÍLY SE ZVĚTŠUJÍ
- PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr má minimální zaručený průtok $Q_{min}=12,5$ l/h (tj. 2dcl/min) – se zaručenou tolerancí MĚŘÍ 60% z neměřeného pásma, rozběh od 5 l/h (informativní hodnota) - ROZDÍLY SE ZMENŠUJÍ

NEJPŘESNĚJŠÍ měření s odchylkou ±5% – 12x užší toleranční pole s odchylkou ±5%

NEOVLIVNITELNÝ vodoměr TT-CD ONE TRP má 12x užší toleranční pole s odchylkou ±5% než mají klasické antimagnetické vodoměry, dále pak měří s nejmenší dovolenou chybou

- klasický antimagnetický vodoměr má toleranční pole s odchylkou ±5% od $Q_{min}=30$ l/h do $Q_t=120$ l/h (metr. tř. B, poloha horizontální) - pásmo s odchylkou ±5% je široké - ROZDÍLY SE ZVĚTŠUJÍ
- PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr má 12x užší toleranční pole s odchylkou ±5% od $Q_{min}=12,5$ l/h do $Q_t=20$ l/h (schválení dle MID), - ROZDÍLY SE ZMENŠUJÍ

Měří s tolerancí ±2% (SV) nebo ±3% (TV) CELÉ PÁSMO, které je měřeno s ±5%

Měří s odchylkou ±2% (SV) nebo ±3% (TV) celé pásmo, které je u klasických „antimagnetických“ vodoměrů (metr. třída B) měřeno s ±5%!!!

- klasický antimagnetický vodoměr má pásmo s odchylkou ±5% od $Q_{min}=30$ l/h do $Q_t=120$ l/h (metr. tř. B, poloha horizontální) - měří s odchylkou ±5% - ROZDÍLY SE ZVĚTŠUJÍ
- PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ vodoměr měří pouze s odchylkou ±2% (SV) nebo ±3% (TV) celé pásmo, které je u klasických vodoměrů měřeno s ±5% - PŘESNĚJŠÍ měření - ROZDÍLY SE ZMENŠUJÍ

PŘESNÉ NEOVLIVNITELNÉ vodoměry TT-CD ONE TRP, Q_{min} 12,5 l/hod

jednotkové PŘESNÉ vodoměry BEZ MAGNETICKÉ SPOJKY s
úpravou ANTIVANDAL

Pro více informací nás kontaktujte na:

774899818, 774899819

Techtrade TT s.r.o.

dodávky měřidel, servis, montáže.

jako výhradní distributor zn. Maddalena pro ČR a SK vydává:

LICENCE PRO MONTÁŽ - montáž PŘESNÝCH NEOVLIVNITELNÝCH vodoměrů Maddalena (pro zajištění požadovaných vlastností, kvality měřidla a bezchybnou instalaci). Předložením této LICENCE se udělují **PRODLOUŽENÉ záruční lhůty a to 48 měsíců pro TV a na 72 měsíců pro SV v případě montáže**. Pokud se nepředloží LICENCE PRO MONTÁŽ, tak je záruka dle zákona 24 měsíců. Licence je vystavena pouze žadatelům (montážním firmám), kteří mají OSVĚDČENÍ O REGISTRACI u ČMI.

LICENCE PRO SERVIS, OPRAVY - sortimentu Maddalena. Záruční, pozáruční servis měřidel Maddalena zajišťují servisní místa (metrologická střediska - AMS) mající LICENCI pro dodávku náhradních dílů Maddalena a mají odborně proškolené pracovníky. **U ostatních zásadně NEDOPORUČUJEME - ztráta záruky, kvality a spolehlivosti!**