

## DOMOVNÍ VÍCEVTOKOVÝ MOKROBĚŽNÝ VODOMĚŘ MADDALENA typ TT-DS TRP



### Domovní vícevtokový mokroběžný vodoměr Maddalena TT-DS TRP

#### Konstrukce:

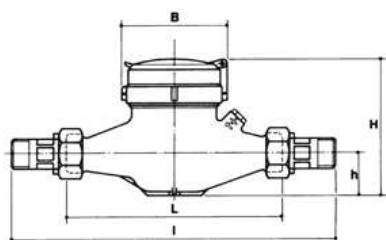
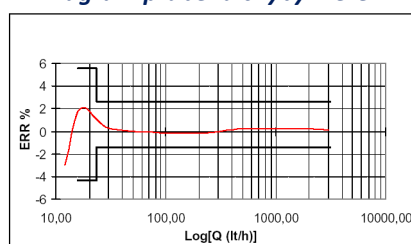
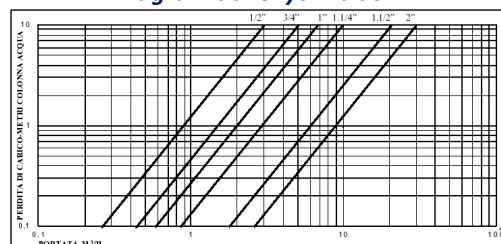
- konstruovány v souladu s ČSN ISO 4064
- montážní poloha horizontální
- přenos otáček oběžného kola na počítadlo zajištěn pevnou spojkou
- počítadlo hermeticky utěsněno od měřené vody
- krycí víčko – nárazuvzdorný plast, lze dodat i mosazné
- vstupní filtr

#### Výhody:

- spolehlivý mokroběžný princip
- 100% čitelnost vodoměru (utěsněné počítadlo)
- mosazné těleso vodoměru
- vysoká spolehlivost a odolnost proti zanášení
- lze dodat s předpřípravou pro impulsní modul
- schváleny ve třídě přesnosti B nebo C v souladu s EEC 75/33

**Základní parametry:**

DN ( mm / palce)		15 / ½"	20 / ¾"	25 / 1"	30 / 1. ¼"	40 / 1. ½"	50 / 2"
<b>Rozběhový průtok</b>	l/h	8-10	8-10	20-22	23-25	25-30	30-35
<b>Parametry dle Class C EEC 75/33</b>		B89 317.01	B89 317.02	B89 317.03	B89 317.04	B89 317.5	I 01 06.01.043
Qmin	l/h	15	25	35	50	100	90
Qt	l/h	120	200	280	400	800	3000
Qn	m <sup>3</sup> /h	1.5	2.5	3.5	5.0	10.0	15.0
Qmax	m <sup>3</sup> /h	3.0	5.0	7.0	10.0	20.0	30.0
<b>Rozběhový průtok</b>	l/h	8-10	8-10	20-22	23-25	25-30	30-35
<b>dle MID (2004/22/ES), TCM 142/08-4604</b>							
<b>Q1-minimální průtok</b>	l/hod	13	16	32	50	80	125
<b>Q2-přechodový průtok</b>	l/hod	20	26	50	80	128	200
Q3-trvalý průtok	m <sup>3</sup> /h	2,5	4	6,3	10	16	25
Q4-maximální průtok	m <sup>3</sup> /h	3,1	5	7,9	12,5	20	31
tlaková ztráta při Qmax	bar	0.6	0.8	0.5	0.95	0.85	0.90
PN	bar	16	16	16	16	16	16
Max. rozsah počítadla	m <sup>3</sup>	100.000	100.0000	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000
Min. odečítaná hodnota	l	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Počet otáček oběžn. kola na 1 litr		25.3	19.41	10.04	10.04	4.40	3.16
Hmotnost	kg	1.450	1.610	2.300	2.370	4.500	9.500 Scr.
L	mm	165	160 / 190	260	260	300	300
I	mm	245	258 / 288	378	378	438	461
<b>H / h / B</b>	mm	114 / 37 / 98	114 / 37 / 98	123 / 43 / 98	123 / 43 / 98	163 / 65 / 130	175 / 77 / 154

**Diagram průběhu chyby měření****Diagram tlakových ztrát****Příslušenství:****Techtrade TT s.r.o. - výhradní distributor měřidel zn. Maddalena pro ČR a SK vydává:**

**LICENCE PRO MONTÁŽ** - montáž přesných neovlivnitelných vodoměrů Maddalena (pro zajištění požadovaných vlastností, kvality měřidla a bezchybnou instalaci). Předložením této licence se uděluje prodloužená záruční lhůta a to 48 měsíců pro TV a na 72 měsíců pro SV v případě montáže. Licence je vystavena pouze vybraným žadatelům (montážním firmám), kteří mají osvědčení o registraci u ČMI.

**LICENCE PRO SERVIS, OPRAVY** - sortimentu Maddalena. Záruční, pozáruční servis měřidel Maddalena zajišťují servisní místa (metrologická střediska - AMS) mající licenci pro dobavu náhradních dílů Maddalena a mají odborně proškolené pracovníky. U ostatních zásadně nedoporučujeme - ztráta záruky, kvality a spolehlivosti!

tiskové chyby vyhrazeny